



Donaldson
FILTRATION SOLUTIONS

Compressed Air Filtration

DF Adsorptionsfilter

A

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Aktivkohlefilter mit integriertem Partikelfilter zur Rückhaltung von Öldämpfen, Kohlenwasserstoffen und Gerüchen sowie Feststoffpartikel aus Druckluft oder Gasen im industriellen Einsatzbereich
- Innovative Filtrationstechnologie; hohe Adsorptionskapazität und Abscheideleistung bei niedrigem Differenzdruck
- Validierte Leistungsdaten nach ISO 12500; zuverlässiges Erreichen der Druckluftqualität nach ISO 8573-1
- Strömungsoptimiertes Design mit geringem Druckverlust für eine wirtschaftliche Druckluftaufbereitung (Einsparung von Energiekosten)



Adsorptionsfilter A

INDUSTRIEN



- Chemische und pharmazeutische Industrie



- Leiterplatten und CD-Herstellung



- Oberflächenveredelung



- Maschinen- und Anlagenbau



- Energieversorgung

Donaldson Filtration Deutschland GmbH
Büssingstr. 1
D-42781 Haan
Tel.: +49 (0) 2129 569 0
Fax: +49 (0) 2129 569 100
E-Mail: CAP-de@donaldson.com
Web: www.donaldson.com

Donaldson®
Ultrafilter

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Adsorptionsfilter Ultrac A besteht aus 2 Filterstufen. In der Adsorptionsstufe werden Öldämpfe, Kohlenwasserstoffe und Gerüche durch Adsorption an Aktivkohle entfernt. In der Tiefenfilterstufe, bestehend aus Mikrofaserfilz Ultrair, werden Partikel zurückgehalten. Darüber hinaus sorgen Stützgewebe und ein äußerer Edelstahlstützmantel dafür, dass die Adsorptions- und die Filterstufe fixiert werden.

Die Durchströmung des Filters erfolgt von innen nach aussen.

Bei entsprechender Voraufbereitung (siehe „Empfohlene Voraufbereitung“) wird ein Restölgehalt von $< 0,003 \text{ mg/m}^3$ erreicht.

Die spezifizierten Leistungsdaten zur Erzielung der Druckluftqualitätsklassen nach ISO 8573-1 wurden nach ISO 12500-2 validiert.



Querschnitt durch den Tiefenfilter A

Typische Anwendungen für das A Filterelement sind:

- **Endstellenanwendungen:**
Endstufen-Filtration für Steuerungs-/ Instrumenten - und Prozessluft, Erzeugung von technisch ölfreier Druckluft
- **Atemluftanwendungen:**
Entfernung von Öldämpfen, diversen Kohlenwasserstoffen sowie Partikel in Atemluftanwendungen
- **Automobilindustrie:**
Aufbereitung von Druckluft für Lackieranwendungen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Merkmale	Nutzen
Intelligentes Gesamtkonzept	Baureihenabstufung, Filterfeinheiten und Abscheidegrade sowie verwendete Materialien optimal auf die Anforderungen der industriellen Druckluftaufbereitung abgestimmt
Strömungsoptimiertes Design	Geringe Druckverluste, dadurch Einsparung von Energiekosten
Hohe Packungsdichte und innere Oberfläche des Aktivkohlemediums	Hohe Adsorptionskapazität und verbesserter Wirkungsgrad gewährleisten optimale Abscheideleistung über die gesamte Lebensdauer
Partikelfilter aus Mikrofaservlies am Austritt des Filters	Verbesserung der Partikelabscheidung - Klasse 1 gemäß ISO 8573-1 erreichbar

Materialien	
Adsorptionsstufe	Kornaktivkohle auf Trägervlies
Filtermedium (Partikelfilterstufe)	Borosilikat Glasfasermaterial
Stützgewebe	Polyamidvlies
Vergußmasse	Polyurethan
Endkappen	Glasfaserverstärktes Polyamid
O-Ringe	Viton: silikon- und trennmittelfrei (Standard)
Stützmantel	Edelstahl 1.4301/ 304

Adsorptionswirkung von AK (einige Beispiele)			
Öldampf	A	Methylacetat	B
Benzol	A	Schwefelsäure	A
Ethan	D	Schwefelwasserstoff	C
Toluol	A	Chlor	B
Essigsäure	A	Freon	C
Methanol	B	Ammoniak	C
Aceton	B	Citrusfrüchte	A
Isopropylether	A	Parfüm	A

Schlüssel
A = Sehr gut
B = gut
C = schwach
D = kaum

LEISTUNGSDATEN

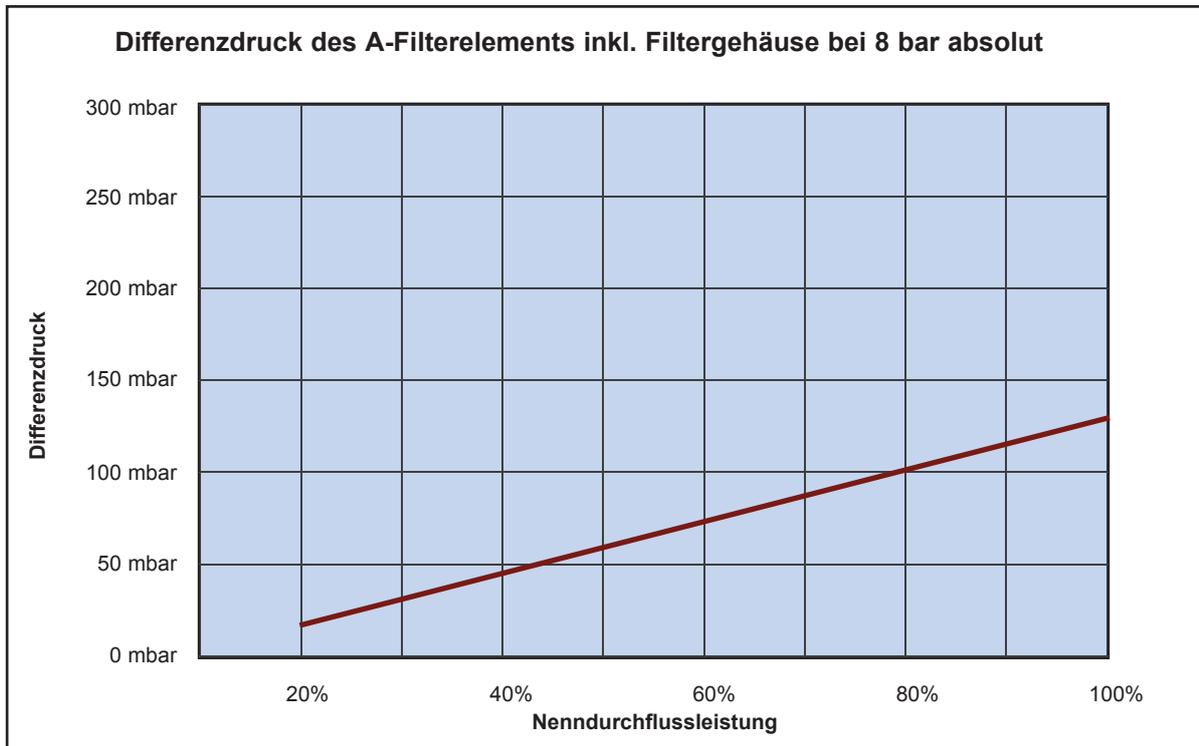

Anwendungsdaten	
Empfohlene Anwendungstemperatur:	+10°C...+40°C (Tmax = +60°C)
Empfohlene Voraufbereitung:	Restölgehalt (Aerosole) < 0,01 mg/m³, z.B. durch Submikrofilter

Betriebsüberdruck bar ü	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Umrechnungsfaktor fp	0,25	0,38	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,38	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00	2,13

Elemente-Typ	Nenndurchflußleistung bei 7 bar ü m³/h*	Auslegungsbeispiel für vom Nenndruck abweichenden Druck
0035	35	$V_{nom} = 350 \text{ m}^3/\text{h}$, Betriebsdruck = 9 bar (ü) $V_{korr} = \frac{V_{nom}}{fp}$ $V_{korr} = \frac{350 \text{ m}^3/\text{h}}{1,25} = 280 \text{ m}^3/\text{h}$ Berechnete Größe: Typ 0320
0070	70	
0120	120	
0210	210	
0320	320	
0450	450	
0600	600	
0750	750	
1100	1100	

* m³ bezogen auf 1 bar abs. und 20°C

ZERTIFIKAT

Werksbescheinigung

nach
DIN EN 10204 2.2

Bestätigung der Auslegungs- und Leistungsdaten mit Werkszeugnis.

Filter Typ	A	Filtergröße	0035 - 1100
Abscheidung von Öldämpfen			
Restölgehalt (gesamt) bei entsprechender Voraufbereitung			< 0,003 mg/m ³
Standzeit der Aktivkohlestufe		bis zu 2000 Betriebsstunden (abhängig von Voraufbereitung, Betriebstemperatur, Betriebsdruck, Volumenstrom und Ölsorte)	


Wolfgang Bongartz

Product Line Manager Industrial Filtration Technology
Donaldson Filtration Deutschland GmbH