


## CARTUCHO DRYFLO®

CREADO PARA LA COLECCIÓN DE POLVOS

- Especialmente diseñado para aplicaciones que utilizan aceites directos, aceites minerales, solubles en agua, así como refrigerantes sintéticos y semisintéticos
- La combinación de dos medios de filtración patentados elimina las neblinas de aceite y refrigerante de las operaciones de mecanizado en húmedo
- La mezcla patentada de fibras sintéticas reduce la caída de presión y aumenta el flujo de aire
- La envoltura exterior permite que el cartucho de filtro se drene y evita que el líquido recogido ingrese a la corriente de aire limpia
- Variedad de tamaños de filtros y capacidades de flujo de aire disponibles
- La temperatura máxima de funcionamiento es de 150 ° F (65 ° C)



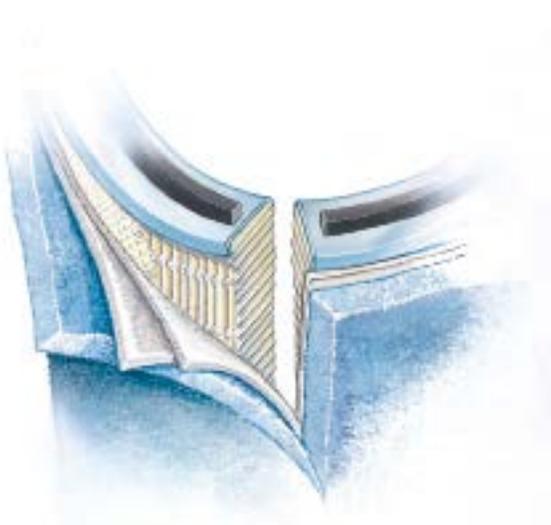

600x

Los medios filtrantes Dryflo® están hechos de medios sintéticos patentados que incorporan fibras pequeñas y grandes para una filtración óptima. Las fibras más pequeñas proporcionan una mayor eficacia de filtración; después de que la niebla es capturada y unida, las fibras más grandes permiten que el aceite drene del filtro. Los medios también incorporan un método patentado de corrugación que mantiene un flujo de aire uniforme y una presión más baja mientras que el medio está saturado de aceite.

## ESPECIFICACIONES

COMPOSICIÓN DE MEDIA	
Sustrato	Sintético

CONSTRUCCIÓN DE CARTUCHO	
Construcción Estándar	Tapas finales/revestimientos galvanizados Junta de uretano

## CONFIGURACIONES

Modelos de Colector	Área Filtrante		Dimensiones de Cartucho	
	ft <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	in	mm
ADMC-AD6-AD10	220	20.4	22.4 x 25	569.0 x 635.0
DMC-MMA	41	3.8	10.86 x 8.1	275.8 x 205.7
DMC-MMB	82	7.6	16.42 x 12	417.1 x 304.8
DMC-B	82	7.6	16.42 x 12	417.1 x 304.8
DMC-C	140	13.0	18.92 x 20	480.6 x 508.8
DMC-D1-D10	220	20.4	22.4 x 25	569.0 x 635.0

### Aviso Importante

Muchos factores más allá del control de Donaldson pueden afectar el uso y desempeño de los productos Donaldson en algunas aplicaciones, incluyendo las condiciones bajo las que el producto sea usado. Dado que estos factores están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe los productos para determinar si el producto es apto para el propósito particular y adecuado para la aplicación del usuario. Todos los productos, especificaciones, disponibilidad e información están sujetas a cambios sin previo aviso y pueden variar por región y país.



Mejore significativamente el desempeño de su colector con las partes y filtros de reemplazo genuinas de Donaldson Torit **Llame A Donaldson Torit hoy +52 (449) 300 2442**

Donaldson Latinoamérica  
Av. Japón 303, Parque Ind. San Francisco, San Francisco de los Romo, Aguascalientes, México

**toritlatam.com**  
Tel +52(449)300-2442 (Latam)  
Tel 01 800 343 3639 (Mexico)  
industrialair@donaldson.com

**EXACTLY WHAT YOU NEED.™**

F118136 (07/16) Dryflo Cartridge ©2016 Donaldson Company, Inc.

Donaldson, Torit, Dryflo y el color azul son marcas de Donaldson Company, Inc. Todas las demás marcas son propiedad de cada uno de sus dueños.