

Donaldson.
Torit®

EASY-TRUNK
ET-1 & ET-2

ULTRA-WEB®

高效 纳米纤维过滤 持久耐用




ET-2 插图

ET-1&ET-2为小型便携式焊烟除尘器，用于高效过滤焊接和打磨应用产生的烟雾、粉尘和焊烟。其主要特点如下：

- 适用于重负荷或较频繁的操作/运行
- 内置滤芯脉冲清灰系统
- 清灰按钮位于正面操作面板上，操作非常方便
- Ultra-Web超细纤维滤材具有符合ASHRAE 52.2-2007标准的MERV 15极高过滤效率
- 可作为“即插即用”设备使用
- 易于通过标准通道，移动方便
- 标准柔性吸尘臂
- 电机过载保护

尺寸和规格

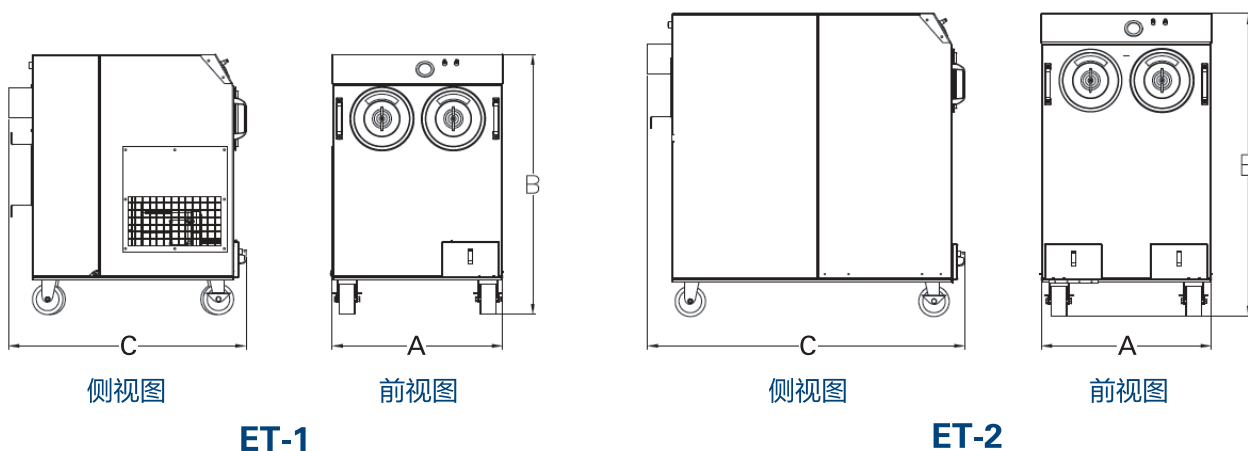

型号	额定 风量* (m³/h)	滤芯 数量	柔性吸 尘臂	电机 功率 (kW)	运载 重量 (kg)	尺寸						声级** dB(A)
						A		B		C		
						英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	
ET-1	830	2	1	1.1	170	28	711	42.8	1087	38.7	995	70±2
ET-2	1660	2	2	2.2	200	28	711	49.8	1265	51.7	1325	75±2

* 基于清洁滤芯。

** 实际测得的声级可能有所不同，取决于环境噪声及室内条件。

标准配置和可选项

标准
Ultra-Web FR滤筒
1.1 kW & 2.2 kW TEFC风机电机
电源220V/50Hz/1 Phase
柔性吸尘臂：D160mm x L3000 mm
预先组装且已接线

可选项
柔性吸尘臂：D160mm x L2000 mm
电源380V/50Hz/3Phase



唐纳森（中国）贸易有限公司
400-820-1038
www.donaldson.cn

恰如所需™

ET-1 & ET-2粉尘收集器 (02/2021)

©2011-2020唐纳森公司保留所有权利、所有产品、产品规格和数据（气流、容量、尺寸或可用性）如有更改，恕不另行通知，并且可能因地区或国家而异。Donaldson Torit、Torit PowerCore、Ultra-Web和唐纳森蓝均为唐纳森公司的注册商标和标志。其中包括有唐纳森专有技术。